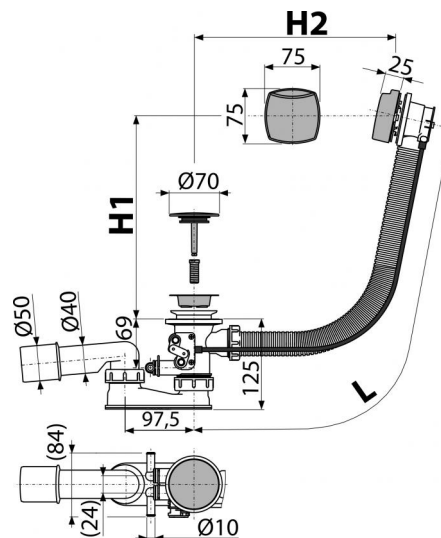


A566-112122-57

Сифон для гидромассажных ванн, хром

**Область применения**

Для гидромассажных ванн

Для слива воды из ванны в канализационный сток

Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

Свойства

- Гибкий шланг системы перелива
- Подходит для большинства систем гидромассажа и аэромассажа
- Для подключения можно использовать два стока со стандартным коленом
- Составной частью сифона является механизм, который одновременно с открытием слива ванны открывает клапаны, что позволяет избыточной воде легко стечь из гидромассажной системы
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный набор
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Стандартное колено для подключения ГМС - 2 шт.
- Корпус сифона с переливом и механизмом для слива воды из гидромассажной системы (ГМС)
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A566-112122-57	8595580532932	112122 MM 0,6518 7,8216 145,1450 кг	380×95×210 590×430×390 MM	12 192 шт

Гарантии **Таможенный код** **Свойства**

2/3 лет 39229000 EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 мм