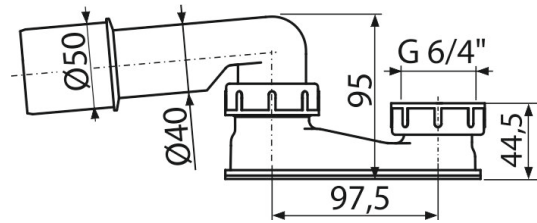


A532-DN50

Сниженный гидрозатвор

**Область применения**

Сифоны для гидромассажных ванн

Свойства

- Материал: полипропилен, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Подключение к канализации с помощью трубки Ø50 мм

Содержание комплекта

- Комплект прокладок
- Гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	50 MM	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A532-DN50	8595580543617	50 MM	0,1263 9,4725 171,5600 кг	150×95×50 590×390×430 MM	75 1200 шт

Гарантии

2/2 лет

Таможенный кодСвойства

39229000

EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm